



- Automatikus szonda / szenzor felismerés
- 4 paraméter egyidejű megjelenítése
- s::can monitoring rendszer beállítása, kalibrálása
- Analóg (4-20mA) és digitális (relé) kimenőjelek
- Eseménynapló
- Opcionális adatnaplózás

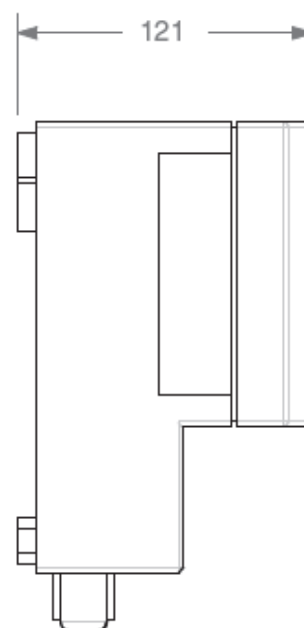

Javasolt tartozékok

Kód	Megnevezés
F-51	Időjárásvédelem
C-31	Tápkábel
D-40-sensor	Szenzor csatlakozó

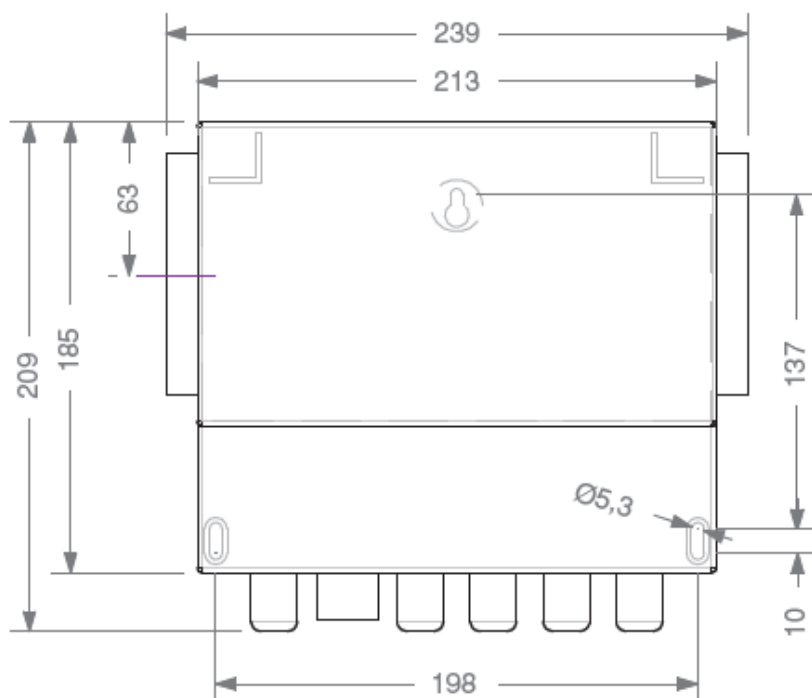

Műszaki jellemzők			
Kijelző	LCD és állapot LED-ek		
Kezelő felület / működtetés	membrán billentyűk	con::lyte 1 eco	
Interfész SCADA rendszerhez	4-20mA, RS485 ModbusRTU	Illeszthető szonda/szenzor	1 x s::can szenzor vagy ISE szonda 1 x sys, IP68. RS485, 12VDC
Helyi adatlekérdezés	USB port / PC	Intrefész csatlakozások s::can szenzorokhoz	
Tápellátás	D-318-xxx-024: 10-30 VDC D-318-xxx-230: 230 VAC	Analóg kimenőjelek	1 x 4-20 mA
Földelés	<0,5Ohm a mérendő közeghez	Határérték relé	1 x 2A (250VAC)
Teljesítményfelvétel	38W (max.)	con::lyte 1	
Hiba relé	1 x 2A (250VAC)	Illeszthető szonda/szenzor	1 x s::can spektrométer szonda 1 x MIL, IP68. RS485, 12VDC
Méret	240 x 185 x 120 mm	Intrefész csatlakozás spektrométer szondához	
Súly	1,4 kg	Analóg kimenőjelek	1 x 4-20 mA
Üzemi hőmérséklet	-20 ... 50 °C	Tisztítószepel vezérlés	1 db
Tárolási hőmérséklet	-20 ... 70 °C	Határérték relé	1 x 2A (250VAC)
Védettség	IP65		
EMC megfelelés	EN 61326:2006-05-01	con::lyte 2	
Biztonsági megfelelés	EN 61010-1:2001	Illeszthető szonda/szenzor	1 x s::can spektrométer szonda és 1 x s::can szenzor vagy ISE szonda 1 x MIL, IP68. RS485, 12VDC
		Intrefész csatlakozás spektrométer szondához	
Analóg kimenőjelek	4 x 4-20 mA	Intrefész csatlakozások s::can szenzorokhoz	1 x sys, IP68. RS485, 12VDC
Analóg bemenőjelek	1 x 4-20 mA	Analóg kimenőjelek	2 x 4-20 mA
Tisztítószepel vezérlés	2db	Tisztítószepel vezérlés	2 db
Digitális bemenőjelek	1 x 24 VDC	Határérték relé	2 x 2A (250VAC)
Határérték relé	4 x 2A (250VAC)		
Tokozás anyaga	rozsdamentes acél	con::lyte 4	
Páratartalom	5...90%	Illeszthető szonda/szenzor	1 x s::can spektrométer szonda 2 x s::can szenzor vagy ISE szonda 1 x MIL, IP68. RS485, 12VDC
		Intrefész csatlakozás spektrométer szondához	
		Intrefész csatlakozások s::can szenzorokhoz	2 x sys, IP68. RS485, 12VDC
		Analóg kimenőjelek	4 x 4-20 mA
		Tisztítószepel vezérlés	2 db
		Határérték relé	4 x 2A (250VAC)

Képviselet:

Cometron Kft.

1113 Budapest, Bocskai út 31.

Tel: (1)361-1130

Fax: (1)209-4718

Email: info@cometron.hu

Web: www.cometron.hu